



**straumann**



*Stalmest- / universeelstrooier*

**MS-strooier  
801-1401**



# MS – strooier

## Het multitalent

### Naar behoefte

2- of 4-walsen-strooimechanisme  
of 2-schijven-centrifugaalstrooi-  
mechanisme verkrijgbaar

### Optionele kunststofbodem

voor optimale glij-  
eigenschappen  
(standaard bij MS 1201 & 1401)





### Robuust

Verzinkte platform met KTL-gepoedercoate zijwanden

## De Strautmann MS-strooier

- Gebruiksveilig
- Robuust
- Duurzaam

Met krap 60 jaar ervaring met strooiers heeft Strautmann de Streublitz gestaag verder ontwikkeld en aan de behoeften van de overtuigde klanten aangepast.

### Ook u kunt daarvan profiteren!

De MS-strooier serie is een verdere ontwikkeling van de beproefde BE-strooier. Met de nu gepoedercoate, geschroefde massief stalen opbouw bieden de MS-strooiers een optimale aanvulling op het assortiment Strautmann strooiers.

### Inhoud

<b>MS-strooiers</b>	2-3
<b>Strooikwaliteit</b>	4-5
<b>Veiligheid &amp; comfort</b>	6
<b>Technische gegevens</b>	7



# Beproefde strooikwaliteit



## Effectieve stroomechanismen

- 2-walsen-stroomechanisme standaard
- Draai- en verwisselbare mesjes op de walsen zorgen voor een hogere levensduur
- Gelijkmatische verdeling van het te verspreiden product




## 4-walsen-stroomechanisme

- Optioneel voor alle MS-strooiers
- Stroobreedten van 6-8 m door waaier-vormige mesjes op de walsen

## 2-schijven-centrifugaalstroomechanisme

- Optioneel
- Strooiwalsen maken het product klein en brengen het over naar de schijven
- Door verstelbare uitwerpschoepen worden strooiwijdten van tot wel 21 m bereikt

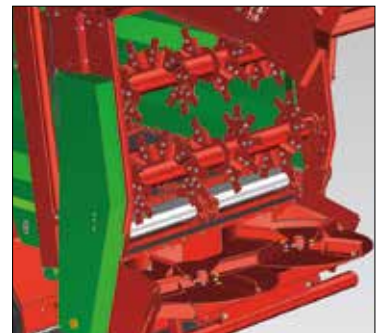

## Hydraulische toevoer- & doseerschuif

- Optioneel voor alle stroomechanismen
- Nauwkeurig verspreiden ook bij fijn product
- Met de toevoerschuifindicatie kan de schuifstand vanaf de trekker worden gecontroleerd







### Instelbare kap over het strooimechanisme

- Doorlaat tussen de kap over het strooimechanisme en schijven en het aanvoerpunt van het product naar de schijven is instelbaar voor verschillende producten
- Eenvoudige verstelling door erop te zetten hendel



### Stabiele transportbodem

- MS
- Houten bodem standaard
- 801/901:
- 4 x 10 mm dikke transportbodemkettingen
  - Kunststofbodem optioneel



- MS
- Kunststofbodem standaard
- 1201/1401:
- 4 x 13 mm dikke transportbodemkettingen
  - Dakprofielen op de schraapbodemplanken zorgen voor een schoon transport van fijnkorrelige strooi producten



### Strooieropbouw

- Massief stalen opbouw
- KTL-gepoedercoat
- Optioneel 250 mm compostopzetstuk verkrijgbaar
- Eenvoudige volume-uitbreiding bij lichte producten



### Comfortabele disselvering

- Bij MS 1201 & MS 1401 standaard
- Stoten en trillingen worden door de vering opgevangen
- Hoogst rijcomfort ook bij beladen voertuig



### Eenvoudig onderhoud

- Onderhoudsvriendelijke positionering van de smeerpunten
- Snel en eenvoudig doorsmeren
- Optionele oliesmering van aandrijfkettingen van het strooimechanisme



# Veiligheid & comfort



## Enkelvoudige as

- Goede prijs-prestatieverhouding
- Lichtlopend, vooral bij banden met groot volume
- Hoge kogeldruk



## Tandemas

- Geringe druk op bodem in combinatie met brede banden
- ➔ Bodem wordt ontzien
- Robuust 4-veren onderstel met comfortabele rijeigenschappen

## Bedieningsvarianten



### Directe aansluiting

- Standaard
- Alle functies worden via het trekkerstuurventiel geschakeld
- Flexibel aanpasbaar door telescopische houderarm



### Comfortbediening

- Elektrohydraulische bediening optioneel verkrijgbaar
- Overzichtelijk bedieningspaneel met tuimelschakelaars
- Eenvoudig & veilig



### Vrachtteller

- Als aanvulling op de directe aansluiting en de comfortbediening
- Vrachten worden geteld (te wissen)



## Stalmest- / universelstrooier MS 801 / MS 901 / MS 1201 / MS 1401

### Technische gegevens

Type		MS 801	MS 901	MS 1201	MS 1401
Toeg. totaalgewicht bovenaanspanning	kg	8.000	9.000	12.000	14.000
Toeg. totaalgewicht onderaanspanning	kg	-	-	13.000	15.000
<b>Eigen gewicht enkelvoudige as/tandemas</b>					
- met 2-walsen-strooimechanisme	kg	2.400	2.600	3.850 / 4.250	- / 4.550
- met 4-walsen-strooimechanisme	kg	2.600	2.800	4.060 / 4.400	- / 4.700
- met 2-schijven-strooimechanisme	kg	3.100	3.300	4.550 / 4.900	- / 5.200
<b>Binnenmaten laadbak</b>					
- lengte	m	4,60	4,60	5,32	5,32
- bij toevoerschuif	m	4,20	4,20	4,92	4,92
- breedte	m	1,80	1,80	1,80	1,80
- hoogte met beschermstrip (3 cm)	m	0,75	0,75	0,95	0,95
<b>Totale afmetingen</b>					
- lengte	m	6,82 - 7,25	6,82 - 7,25	7,58 - 8,05	7,58 - 8,05
- breedte	m	2,16 - 2,50	2,35 - 2,55	2,60	2,51
- hoogte (tot boven scherm)	m	2,82	2,91	3,40	3,30
- laadhoogte	m	1,96	2,05	2,43	2,33
Afmetingen met banden		15,0/70-18	560/45 R 22,5	710/45-22,5	560/45 R 22,5
		Enkelvoudige as	Enkelvoudige as	Enkelvoudige as	Tandem as
Doorlaat strooimechanisme	m	1,25	1,25	1,25	1,25
Doorlaat toevoerschuif	m	1,25	1,25	1,25	1,25
Inhoud	m <sup>3</sup>	10,5	10,5	12,0	12,0
- bij toevoerschuif	m <sup>3</sup>	9,5	9,5	10,2	10,2
Benodigd vermogen vanaf	kW/PS	52 / 70	52 / 70	74 / 100	74 / 100





# strautmann



Strautmann hoofdkantoor in Bad Laer

De onderneming B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG is een middenstandsfamiliebedrijf in het district Osnabrück dat nu na een ruim 80-jarig bestaan in handen is van de derde generatie. Op de tweede productie-locatie in Lwówek (Polen) produceert Strautmann in een moderne fabriek naast afzonderlijke machinecomponenten ook delen van het machine-

programma, zoals kiepwagens, kuilgrijpers of kuilhappers. Als breed gesorteerde machinefabrikant voor de sectoren rundveevoersystemen, groenvoerberging, universeelstrooier en transporttechniek alsmede invorderdoseertechniek voor biogasinstallaties is Strautmann de competente partner voor nagenoeg elke klant in deze branche.



Pol-Strautmann



**B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG**

Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49(0)5424/802-0 · Fax: +49(0)5424/802-76 · info@strautmann.com · www.strautmann.com