




MESTMIXERS

De mestmixers zijn voorzien van speciale gierbestendige baggerlageringen. Alle types zijn gegalvaniseerd. Losse kozijnen, glijbanen en speciale uitvoeringen zijn op aanvraag leverbaar.

De speciale mixcilinder om de vleugel zorgt voor een zeer effectieve aanzuiging van de mest.

De aftakas aangedreven mixers worden geleverd met steunpoot. Exclusief Walterscheid aftakas. De elektromixers worden geleverd met schakelkast voorzien van schakelaar voor twee draairichtingen, tijd klok, noodstop schakelaar en softstarter. Exclusief kabel.

- Gierbestendige baggerlageringen
- Lange levensduur
- Effectieve aanzuiging
- Weinig vermogen, grote prestaties
- Bijna iedere gewenste lengte leverbaar

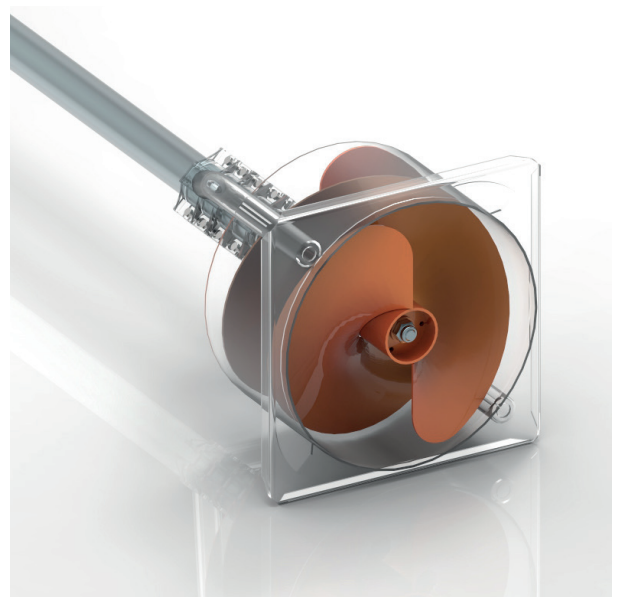

De ESG wordt standaard geleverd met 10 pk (7,5 kW) elektromotor en steunpoot. De EMM wordt standaard geleverd met 25 pk (18 kW) elektromotor en steunpoot.


Tijdens het mest uitrij seizoen is niks vervelender dan dat de mest moeilijk uit de mestput te pompen is. Enkele tips van Holaras:

Hoe vlakker de mixer in de put ligt hoe meer capaciteit deze heeft. De vleugel heeft dan een grotere werkkoppervlakte in de mest.

Geregeld mixen, vanaf het begin, is van belang. Zo ontstaat er geen korst op de mest. De mest blijft homogeen.

TECHNISCHE GEGEVENS

TYPE	Super-Gigant	Mammoet	Elektromixer ESG	Elektromixer EMM	Kraanmixer
Buislengte cm	400	400	400	400	308
Totale lengte cm	431	431	431	431	425
Buis diameter mm	101.6	101.6	101.6	101.6	115
Onderstuk cm	54	70	54	70	60

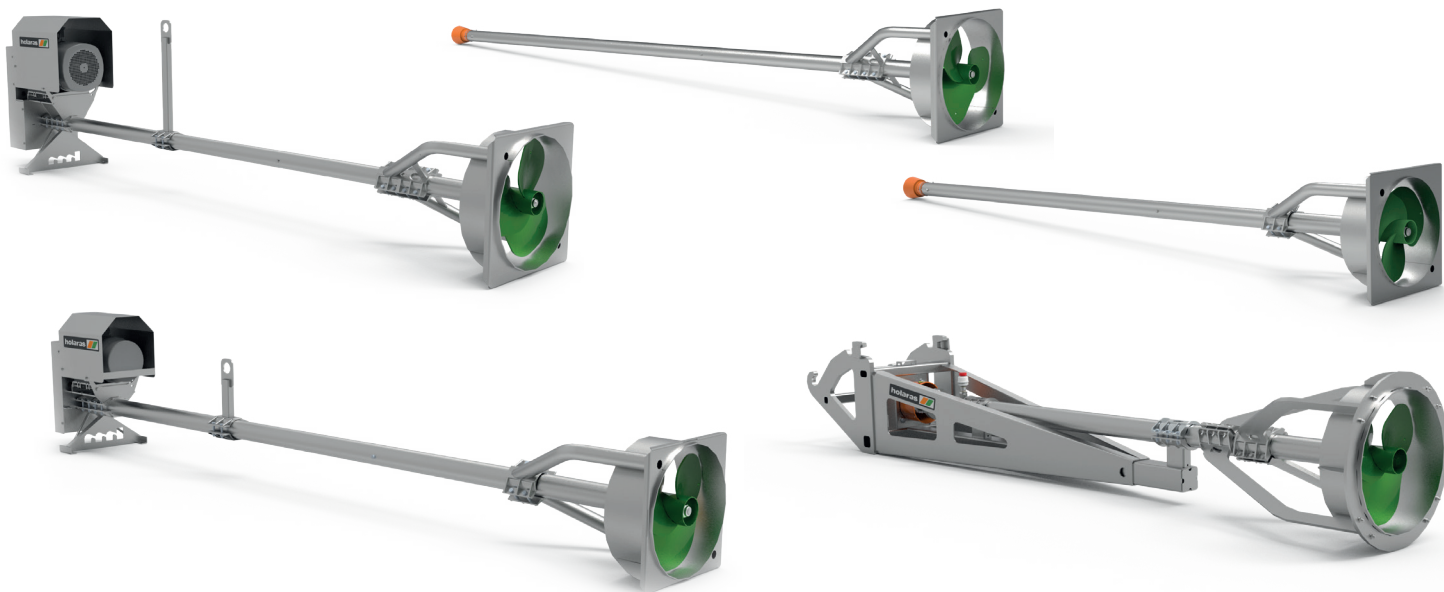

Scan voor
meer info

