

Zwadharken
TOP

 **PÖTTINGER**

Schoon harken.






Onze gemakkelijk te trekken PÖTTINGER-zwadharken voldoen aan de hoge eisen uit de praktijk. Ze onderscheiden zich door een perfecte bodemaanpassing en hun wonderbaarlijke wendbaarheid. Schone zwadharken met weinig brokkelverliezen garanderen het beste voer.

Inhoudsopgave

Het beste voer	4-7
Betrouwbaar en duurzaam	8-9
 Eén-elements zwadharken	10-13
TOP 342, 382, 422, 462	12-13
TOP 421 & 461 A TOPTECH PLUS	13
 Twee-elements zwadharken met middenafleg	14-25
TOP 612, 612 C	16-17
TOP 702 C, 762 C, 762 C CLASSIC	18-21
TOP 842 C, 962 C	22-25
 Twee-elements zwadharken met zijafleg	26-35
TOP 652, 662	28-29
TOP 722, 812	30-33
TOP 611 & 691 A TOPTECH PLUS	34-35
 Vier-elements zwadharken met middenafleg	36-39
TOP 1252 C	36-39
Toebehoren / technische gegevens	40-47
Toebehoren	40-41
TOP zwadafleg en zwadbreedtes	42-43
Technische gegevens	44-45
PÖTPRO / ORIGINAL PARTS	46-47

Alle informatie over technische specificaties, afmetingen, gewichten, prestaties enz. evenals afbeeldingen geldt ter indicatie en is vrijblijvend. De afgebeelde machines zijn niet landspecifiek uitgerust en kunnen ook van niet-standaard uitrustingen zijn voorzien resp. niet in alle regio's verkrijgbaar zijn. Uw PÖTTINGER-verkooppartner helpt u graag verder.

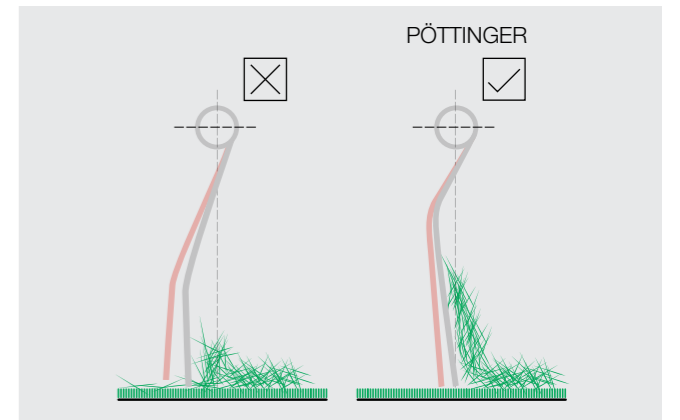

De beste voerkwaliteit als basis voor uw succes

Goede melkkoeien hebben behoefte aan hoogwaardig voer met een optimale structuur. De dieren eten dit voer graag en in voldoende mate. Alleen op deze manier worden de pensen optimaal voorbereid en wordt optimaal gebruik gemaakt van het voer. Een betere voerkwaliteit vermindert ook de behoefte aan krachtvoer en bevordert de gezondheid van de dieren – beide verminderen uw kosten. Gezonde koeien betalen u terug met een betere vruchtbaarheid, een langer leven en – cruciaal – een hogere melkproductie. Uiteindelijk profiteert u van schoon en hoogwaardig voer door meer winst in de zuivelindustrie.

Precies harken zonder bodemcontact

Het zwadharken beïnvloedt aan het einde van de oogst hoe schoon het gewas blijft. Onze tanden raken de grond niet aan en pakken het gras voorzichtig op. Zo komt beduidend minder ruwas in uw voedergewas terecht.

Zuinige voorbereiding

U hoeft de tanden van PÖTTINGER niet heel laag in te stellen, waardoor de graszoden en het voer voorzichtig worden behandeld. Een ander voordeel hiervan is dat de curvebaan en stuurrollen worden ontlast, wat bijdraagt tot een langere levensduur van de machine.

De vorm en lengte van de afzonderlijke tanden bepalen hoe schoon en voorzichtig uw voer tijdens het harken wordt verwerkt. De tanden van PÖTTINGER bewijzen al decennialang dat ze de beste zijn. Ze worden zonder sterke buiging direct onder de tandhouder de grond in geleid en zijn lichtjes naar voren gebogen. Hierdoor wordt het voer uit de graszode getild zonder dat er vuil binnendringt. Bij grote hoeveelheid voer worden de tanden ietsje naar achteren gedrukt. Ze komen echter niet los, waardoor ze het voer grondig opnemen. Samen met het MULTITAST-wiel vormen ze de ideale basis voor een schone en voorzichtige

zwadafleg. Door de lengte van de tanden en de grote curvebaan worden de tanden soepel uit het zwad getrokken. Dit zorgt ervoor dat schoon en gelijkmatig wordt gestrooid. En hiervan profiteren ook de volgmachines. Tegelijkertijd worden brokkelverliezen geminimaliseerd.

De tandverliesbeveiliging verhindert dat tanden in het zwad komen. De veiligheid is middels de buitenste twee bouten betrouwbaar gemonteerd.



Altijd een wiel voorsprong met het MULTITAST-wiel van PÖTTINGER

PÖTTINGER biedt al drie decennia lang het MULTITAST-wiel voor zwadharken aan. Het primaire doel is hier: schoon gewas voor gezonde en krachtige dieren. Tegelijkertijd ontziet u de graszode. Het zijdelings geplaatste, voor het element lopende wiel, garandeert een perfecte bodemaanpassing, zonder dat de tanden de grond raken. Bovendien worden de stuurrollen en tanden ontlast, wat de levensduur van uw machine verlengt.




DLG bevestigt gewasbescherming

Bij verhogingen heft het MULTITAST-wiel het element. De optimale afstand tussen tand en bodem blijft gelijk. Dit zorgt voor schoon voer.

- Bij een meetafstand van 60 m hebben de tanden van elementen zonder MULTITAST tot vijf keer zoveel bodemcontact (zie grafiek).

Over een helling stuurt het MULTITAST-wiel het element naar beneden en voorkomt daardoor verliezen.

- Op dezelfde meetafstand verliezen de tanden van een element zonder MULTITAST-wiel het contact en veroorzaken verliezen (zie grafiek).

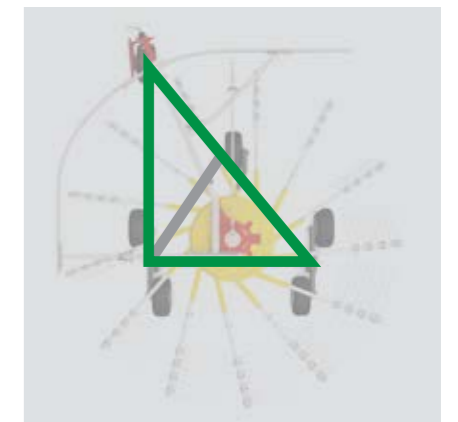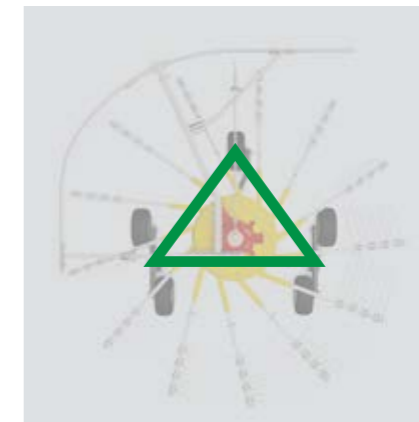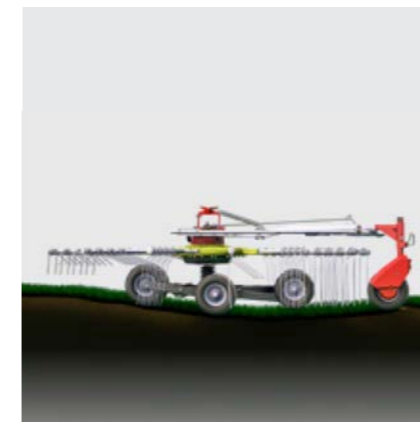

Optimale bodemaanpassing


Met de PÖTTINGER-zwadharken garanderen wij ook onder moeilijke omstandigheden schoon voer. Zelfs met kleinere voedervorraden of zwaar, nat voer zijn onze machines nauwkeurig. Een belangrijke rol hierbij speelt de bodemaanpassing van de machines. De TOP-tandmassen hebben een zeer brede wielafstand. Bovendien zijn de wielen bijzonder dicht bij de tanden geplaatst. Onze harken passen zich optimaal aan eventuele oneffenheden aan en kunnen ook bijzonder goed op hellingen uit de voeten.



Minder rustige loop zonder MULTITAST-wiel

Zonder een MULTITAST-wiel wordt het element minder ruim ondersteund. Dit geeft een minder rustige loop en een verminderde bodemaanpassing, wat tot vervuiling van het voer leidt.

Bewezen voerkwaliteit met MULTITAST-wiel

Door het MULTITAST-wiel wordt de ondersteuningsdriehoek van de machine aanzienlijk vergroot. Dit zorgt voor een rustigere loop en dempt de schommelingen. Het MULTITAST-wiel van PÖTTINGER zorgt voor bodemaanpassing en garandeert schoon voer zonder brokkelverliezen.

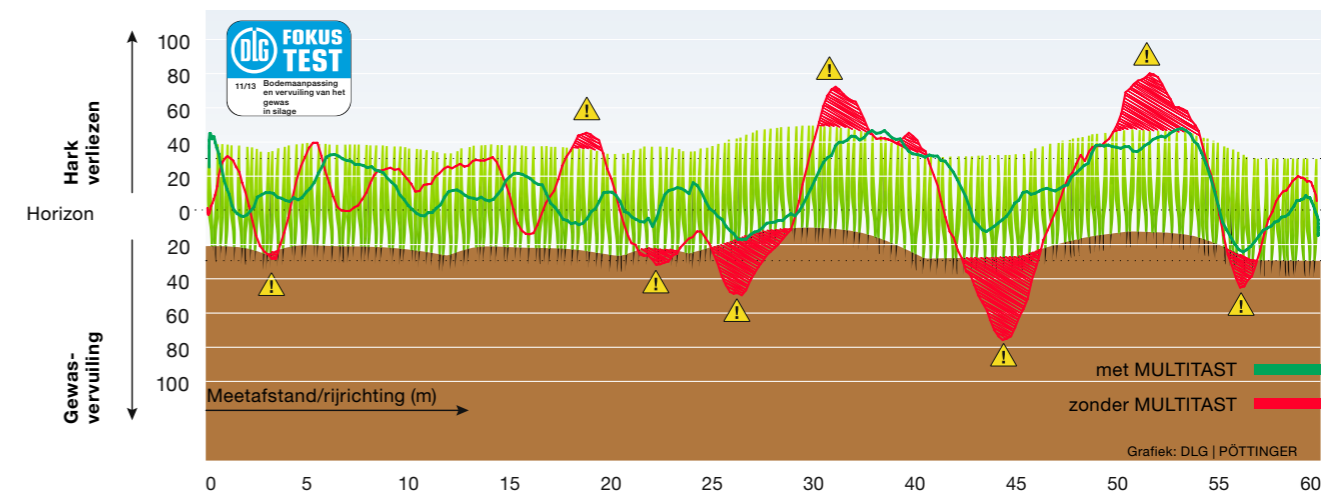

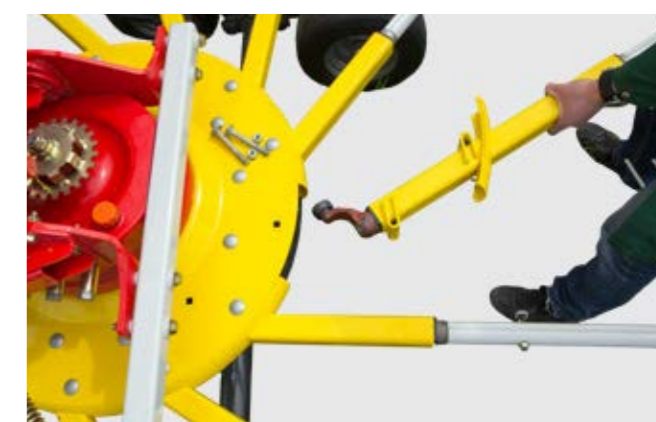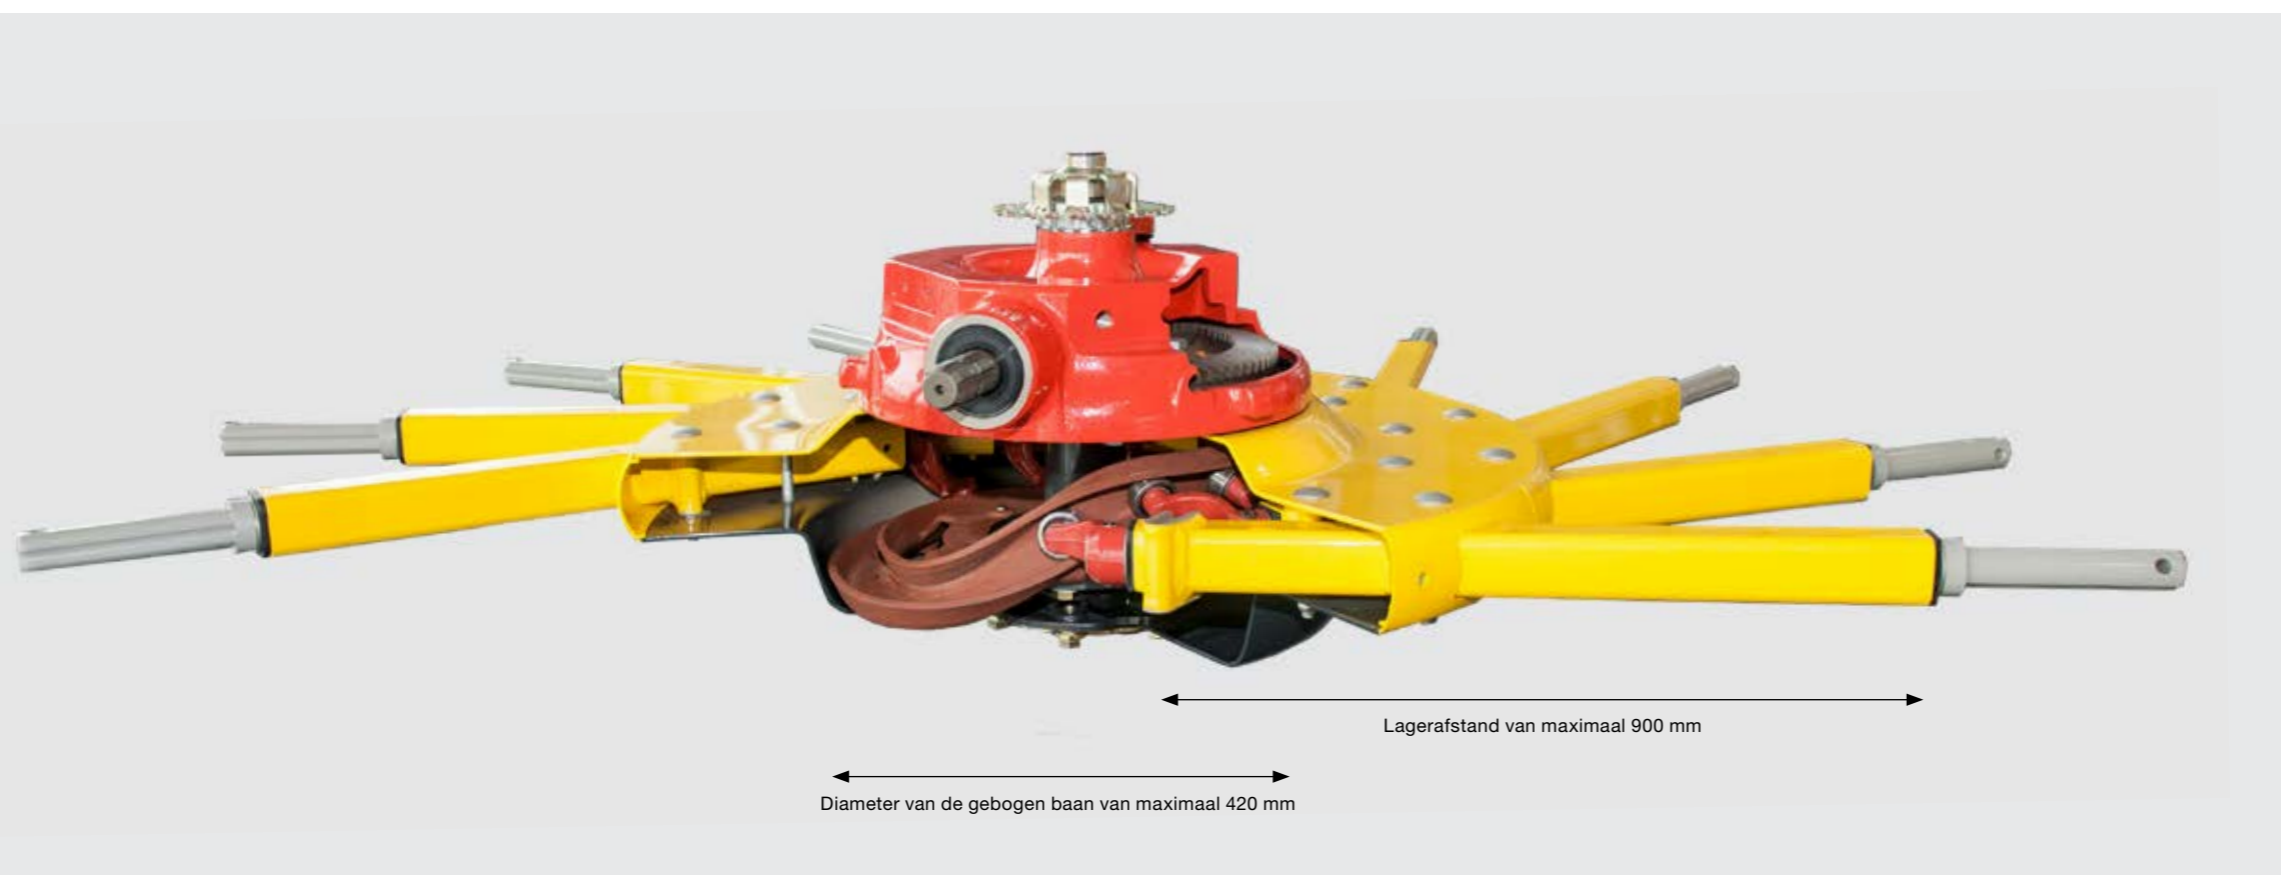

Maximale stabiliteit

Onze schudders zijn zodanig gebouwd dat het lager zo min mogelijk wordt belast. Dit leidt tot minder slijtage. De grote curvebaandiameter en een optimale stuurhoek zorgen voor een soepel uitnemen van de tanden uit het zwad. Onderhoudsvrije stalen stuurrollen, robuuste tandarmen en een ruime afstand tussen de lagers staan garant voor een geringe belasting.

De grote curvebanen biedt een ruime diameter tot 420 mm en een lagerafstand voor de tandarmen tot wel 900 mm. Deze eigenschappen geven de tandarmen de maximale stabiliteit. Daarnaast zijn de torsievrije robuuste tandarmen extreem torsievast, de krachten worden over de zijanten gedragen.

Aanpasbaar

De curvebaan is traploos instelbaar. Zo kan uw hark flexibel aan verschillende voedergewassen of oogstomstandigheden worden aangepast.

Voor een geringere transportbreedte of stallingshoogte kunnen de tandarmen worden verwijderd. Deze zijn eenvoudig te plaatsen; verkeerd bevestigen is niet mogelijk.

Voor schone arbeid zorgen 10 tot 15 tandarmen per element, afhankelijk van werkbreedte.

Onderhoudsvriendelijk

Bij schade kunt u de gehele tandarm snel en eenvoudig vervangen. Het enige wat u hoeft te doen is de schroefverbinding los te draaien om de stuuras en -rol uit te kunnen bouwen.

Comfortabel

U hoeft de tandarmlagers niet te onderhouden.

De aandrijving van de zwadhark loopt ook onderhoudsarm in vloeibaar vet.

Voor de stuurbaan hoeft geen smeermiddel te worden bijgevoerd. Op deze manier heeft u geen problemen met uitlopend vet. TOPTECH PLUS - geen afdichtingsproblemen - geen oliecontrole of wissel nodig.

Zwadharkvarianten voor uw behoeften

Diameter zwadhark	Diameter curvebaan	Afstand van tandarm lagering
2,80 m/3,00 m	350 mm	300 mm
2,80 m / 3,00 m / 3,07 m / 3,15 m	350 mm	450 mm
2,98 m / 3,28 m / 3,30 m	420 mm	600 mm
2,60 m / 3,60 m / 3,70 m	420 mm	700 mm
4,30 m	420 mm	900 mm



Schoon voer op kleinere en steilere oppervlakken

Onze één-elements zwadharken met werkbreedten van 3,40 m tot 4,60 m zijn uitermate geschikt voor kleine vlaktes. Ook op oneffen en steil terrein wordt uw voer voorzichtig behandeld. Maar de één-elements zwadharken van PÖTTINGER leveren ook op grotere oppervlakken topprestaties.

Flexibel onderstel met MULTITAST-wiel

De brede assen en grote banden zorgen ervoor dat de zwadhark stabiel op de grond staat. De wielen staan hierbij bijzonder dicht bij de tanden. De tandmassen met vier grote ballonwielen nemen oneffenheden perfect. Onze één-elements zwadharken hebben daarom een rustige loop en werken schoon. Bovendien garandeert het geplaatste, voor het element lopende MULTITAST-wiel een perfecte bodemaanpassing.



Altijd betrouwbaar

Of het nu op steil terrein of op kronkelende oppervlakken is, uw TOP zorgt altijd voor een optimaal werkresultaat. De TOP 342 is 474 kg licht en daardoor optimaal op hellingen te gebruiken.

Driepuntszwenkbok met stabiliserende dempers

Dankzij de driepuntszwenkbok volgt uw TOP-zwadhark de trekker optimaal in bochten zonder uit te zwenken. De dempers aan beide zijden centreren en stabiliseren de machine, ook bij het dwars rijden op hellingen. Wanneer de machine wordt uitgegraven en getransporteerd, wordt de TOP ook gestabiliseerd door de dempers. De transportvergrendeling garandeert een veilig wegtransport. De rem in de dempers kunt u wanneer u maar wilt instellen. Voor de TOP 342 en Top 382 is de zwenkbok optioneel met dempers verkrijgbaar.

Meer comfort en tijd voor u

Bij zwaden zijn enkele millimeters bepalend voor de kwaliteit van uw voer. Diverse instelmogelijkheden helpen u snel en eenvoudig de ideale werkstand te vinden.

Comfortabele en snel instelbare technologie

- U kunt de werkhogte rechtop staand instellen met een handslinger. Dit is eenvoudig en onderhoudsvrij.
- U kunt de hoekverstelling van de tandmassen eenvoudig aanpassen via de spindel aan de wielen.
- Al naar gelang de hoeveelheid en de zwadbreedte zijn de zwaddoeken traploos te verstellen. Met een veersteun kan het zwaddoek makkelijk worden omhoog geheven. Daarnaast kan het zwaddoek comfortabel vanaf de tractorstoel omhoog worden geheven.



Smaller en veiliger transport over de weg, ruimtebesparend bij stallen

Voor transport over de weg verwijdert u eenvoudigweg de tandarmen en plaatst u deze in de houder om ruimte te besparen. De tanden worden met klapstekkers vergrendeld. Na het opklappen van de beschermbeugel is uw TOP klaar voor transport. Waarschuwborden en verlichting zijn standaard.

Bij de TOP 342 en TOP 382 wordt met het heffen van het zwaddoek en transportbreedte onder 3 m bereikt, zonder de tandarmen af te nemen.



Economisch zwadharken


Voor grotere werkbreedten met kleine tractoren biedt PÖTTINGER u twee varianten van één-elementen zwadharken als getrokken machines.

Getrokken één-elementen zwadharken

De twee getrokken varianten TOP 421 A TOPTECH PLUS en TOP 461 A TOPTECH PLUS garanderen extra stabiliteit op hellingen en in bochten. Dit wordt mogelijk gemaakt door de dissel, die van een grote steunplaat is voorzien.

Het heffen naar transportstand gebeurt hydraulisch en comfortabel vanaf de tractorstoel. Hydraulische cilinders op het onderstel en op de dissel zorgen voor 50 cm bodemvrijheid. Tegelijkertijd blijft de vereiste hefkracht laag.

- De twee modellen bieden werkbreedten van 4,20 of 4,60 m.
- De tandemstellen zijn standaard uitgevoerd met bandenmaat 18,5 x 8,5-8. Hierdoor loopt uw machine bijzonder soepel, zowel tijdens het gebruik als tijdens het transport over de weg.



Onder alle omstandigheden
schoon voer

De TOP zwadharken met middenafleg van PÖTTINGER kenmerken zich in het bijzonder door een losse, luchtige zwadafleg. Ze zijn erg wendbaar en gebruiksvriendelijk. Ook u zou bij het zwadharken genieten van onze twee-elements zwadharken met middenafleg.



Voerbescherming

Der TOP 612 met een werkbreedte van 5,90 m is uitermate geschikt voor percelen waarop vaak gekeerd moet worden. Hierdoor kunt u uw voer voorzichtig op het oogstproces voorbereiden.

Dankzij de driepuntszwenkbok volgt uw zwadhark met middenafleg in bochten nauwkeurig het spoor van de tractor. De dempers aan beide zijden centrereren en stabiliseren de machine, ook bij het dwars rijden op hellingen. Bij het heffen worden de zwadharken hydraulisch in de middenstand vergrendeld.

Een bodemvrijheid van 80 cm vergemakkelijkt bovendien het draaien van de zwadharken en vermijdt het verstoren van dwarszwaden. De beweegbare draagarmen maken een onafhankelijke bodemaanpassing van de zwadharken mogelijk, wat bijdraagt aan de kwaliteit van uw voer.

Aanpasbaar

Voor uw dagelijkse werkzaamheden hebt u betrouwbare machines nodig die flexibel aan uw behoeften kunnen worden aangepast.

Compacte afmetingen

Het stallen in transportstand maakt de TOP 612 extreem ruimtebesparend. Als u de transporthoogte wilt verlagen, verwijdert u gewoon de tandarmen.

Extra stalwielen vergemakkelijken montage aan de tractor en het manoeuvreren.

De getrokken alleskunner

De TOP 612 C met een werkbreedte van 5,90 m levert niet alleen op grote oppervlakken eersteklas resultaten. Met het optioneel gestuurde onderstel biedt deze zwadhark ook op kleinere hoekige percelen of in steilere gebieden topprestaties. Dit model legt een zwad van 1 m breedte af.

Het perfecte onderstel voor elke toepassing


Voor schoon werk op vlakke oppervlakken bij normale snelheden is de TOP 612 C standaard uitgerust met een driewielig onderstel. U kunt uw zwadhark tevens uitrusten met een vijfwielig onderstel inclusief tandmassen. Kies daarom het optionele MULTITAST-wiel en u bent verzekerd van de beste bodemaanpassing op elk terrein en een absoluut rustige loop.

Met de bandenmaat 10/75-15,3 AS gedraagt deze zwadhark zich op hellingen bijzonder stabiel.



Optimale wendbaarheid

De getrokken zwadharken met middenafleg van PÖTTINGER zijn dankzij het gestuurde onderstel zeer wendbaar. Deze eigenschap zorgt ervoor dat elke bochtmanoeuvre en vooral elke draaimanoeuvres eenvoudig kan worden uitgevoerd.

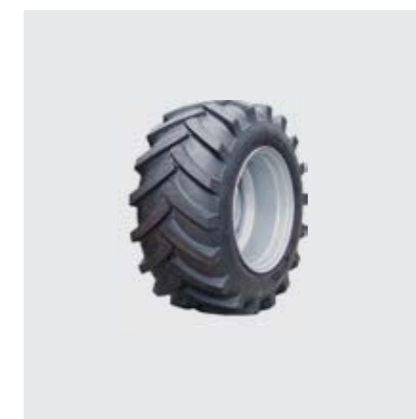

Compacte aanbouw en asbesturing

De aankoppeling verloopt via de stuurbeugel, die een stuuruitslag van 73° mogelijk maakt. De stuurhoekaanduiding is vanuit de tractor goed zichtbaar. Een solide constructie voor maximale inzet. De stabiele spoorstang vanaf de hefarmen onderhoudsvrij tot aan de assen. De asbesturing maakt een compacte bouw mogelijk. De machine stuurt beter en volgt het spoor zeer nauwkeurig.

Stabiel op hellingen

U kunt onze getrokken modellen uit de serie TOP-zwadharken met middenafleg niet alleen op vlakke oppervlakken, maar ook met vertrouwen op hellingen gebruiken. Door de lage constructie hebben ze een laag zwaartepunt. In combinatie met de AS-profielbanden bent u veilig op de helling.

Meer comfort

Of het nu gaat om het transporteren of stallen van de machine, wij bieden u altijd een handige oplossing.

Een handige aftakassteun en de slanghouder zijn standaard voor een opgeruimd stallen van de machine. Er is een vrijloop in de aandrijf-as geïntegreerd.

Een 2,55 m as voor smal transport over de weg wordt als optie aangeboden.

Waarschuwborden en verlichting zijn standaard.



Blijf flexibel

De getrokken zwadharken met middenafleg TOP 702 C, TOP 762 C en TOP 762 C CLASSIC kunnen eenvoudig worden aangepast aan verschillende voerhoeveelheden en de volgmachines. U kunt met deze zwadharken eenvoudig op wiggen werken en ook langs obstakels manoeuvreren.

Om het zwad naar uw wens te vormen, bieden wij twee mogelijkheden om de werkbreedte te verstellen. Het optionele zwaddoek garandeert een perfecte zwadvorming, speciaal op hellingen.



Mechanische verstelling

De verstelling gebeurt middels een spindel en is ideaal indien de werkbreedte maar zelden aangepast hoeft te worden.


De breedte van het zwad is tussen 1,20 m en 2 m instelbaar.

Hydraulische verstelling

Met de optionele, hydraulische verstelling is zonder zwaddoek een smalle afleg mogelijk. Daarbij wordt de totale oogst, zoals luzerne, goed doorgemengd.

- Traploze aanpassing vanaf de tractor.
- Optimale aanpassing aan elke pick-upbreedte.

De hydraulische verstelling van de werkbreedte is een comfortabele oplossing indien veelvuldig aanpassing gewenst is. Dankzij de aanduiding van de zwadbreedte kunt u de zwadhark eenvoudiger afstellen. De optionele hydraulische werkbreedteverstelling is via een dubbelwerkende aansluiting mogelijk.

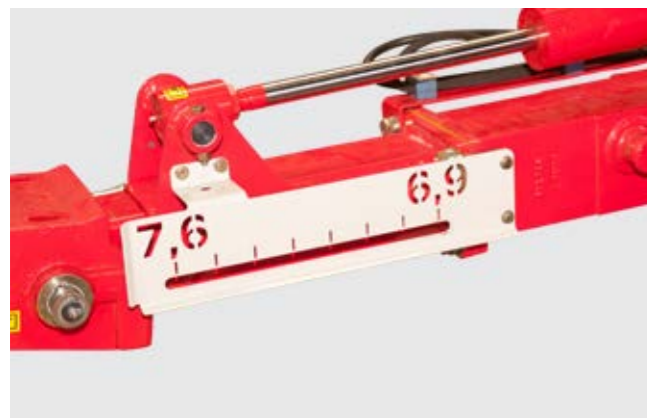

Comfort vanuit de tractor

Voor het heffen voldoet een enkelwerkende aansluiting aan de tractor.

Als optie is een aansluitblok voor gelijktijdig heffen van de elementen verkrijgbaar. Dit is een voordeel speciaal op hellingen.

Voor reststukken of randharken bieden wij u als optie onafhankelijk heffen met elektrische voorkeuze.

Het optionele zwaddoek zwenkt automatisch omhoog voor een grotere bodemvrijheid.

Stabilisatieveren aan de elementen zorgen er op de kopakker voor, dat de elementen rustig heffen en zakken.



Van perceel wisselen zonder uitstappen

De transporthoogte onder de 4 m, zonder dat tandarmen afgenomen hoeven te worden, maakt het eenvoudig wisselen van perceel mogelijk.



Afneembare tandarmen voor compact stallen

Hoogte tijdens stallen bij afgenomen tandarmen: 2,92 m (TOP 612 C), 3,30 m (TOP 702 C), 3,50 m (TOP 762 C en TOP 762 C CLASSIC).



Beste voerkwaliteit voor professionals

Onze krachtigste TOP zwadharken met middenafleg garanderen een zachte voorbereiding door een optimale bodemaanpassing. Het zwad wordt losjes en gelijkmatig afgelegd.



Vijfwielige onderstel

Het MULTITAST-wiel in combinatie met het binnenliggende vijfwielige onderstel zorgt voor een rustige loop van de cirkelhark en dempt de schommelingen. Ook bij hoge snelheden werken de harken rustig. De binnenliggende voelwielen kunnen standaard worden bestuurd bij de TOP 962 C. Stuurbare voelwielen zijn optioneel bij de TOP 842 C.

Zeswielige onderstel

De TOP 962 C heeft een zeswielig onderstel. Kies daarom het optionele MULTITAST-wiel en u bent verzekerd van de beste bodemaanpassing op elk terrein. Een absoluut rustige loop is ook bij maximale rij snelheden gegarandeerd.

Ontlastingsveer en grote banden

De ontlastingsveren dragen ook bij aan een rustige loop van de elementen tijdens de arbeid. Daarnaast verhogen ze de stabiliteit op hellingen en bij het heffen van zwadharken met één element.

De grote banden op het onderstel zorgen voor een optimale stabiliteit.



Op maat gemaakt voor elke behoefte

Afhankelijk van uw wensen kunt u de hefhoogte van uw machine individueel aanpassen. U kunt de vereiste werkbreedte hydraulisch instellen.

Instelbare hefhoogte en hydraulische werkbreedteverstelling

De hefhoogte op de kopakker kan middels ventiel naar wens worden ingesteld.

Hoe hoger de instelling, hoe groter de zwaden waar u overheen kunt rijden zonder ze te verstoren. Op deze manier beschermt u uw voer op de best mogelijke manier.

Hoe lager de ingestelde hefhoogte, hoe sneller de hoogte op de kopakker wordt bereikt en hoe meer tijd u bespaart.

De hydraulische werkbreedteverstelling ligt bij de TOP 842 C tussen 7,70 m en 8,40 m en bij de TOP 962 C tussen 8,90 m en 9,60 m.

Krachtig in stro

De grote TOP zwadharken met middenafleg kunnen niet alleen worden gebruikt voor kuilvoer of hooi, maar ook voor het zwadharken van stro. Op deze manier profiteert u in alle opzichten van een onberispelijk werkresultaat.

Afneembaar MULTITAST-wiel

Door de naar buiten geplaatste MULTITAST-wielen zijn de TOP 842 C en de TOP 962 C bijzonder geschikt om te keren en voor het neerleggen van een strozwad. Indien gewenst kunnen ze ook eenvoudig afgenomen worden.

Comfort vanuit de tractor

Voor het heffen voldoet een enkelwerkende aansluiting aan de tractor.

Als u de elementen gelijkmatig omhoog wilt heffen, is er standaard een aansluitblok aanwezig. Dit is een voordeel speciaal op hellingen.

Voor reststukken of randharken wordt als optie onafhankelijk heffen met elektrische voorkeuze aangeboden.

Deze heeft ook een drukknop voor het omzetten in transportstand. In dit geval vervalt het touw.

Het optionele zwaddoek zwenkt automatisch omhoog.


Veilig transport over de weg

Het transport van uw TOP zwadhark over de weg verloopt veilig en comfortabel.

Transporthoogte lager dan 4 m

De hydraulische werkbreedteverstelling wordt ook voor het omzetten naar transportstand gebruikt. De mechanische vergrendeling geschiedt automatisch.

- De transporthoogte met gemonteerde tandarmen is 3,99 m of 4,60 m.
- Bij afgenomen tandarmen bedraagt de transporthoogte 3,50 m of 3,95 m.
- Verlichting en spatborden zijn standaard.
- Luchtdrukremmen of hydraulische remmen zijn optioneel.



Flexibele alleskunner

De TOP zijzwadharken van PÖTTINGER kunnen goed aan verschillende oogstverhoudingen en bergtechnieken aangepast worden. Hierbij harken ze schoon, waardoor u kwaliteitsvoer kunt oogsten.



Perfekte bodemaanpassing

De TOP twee-elements zwadharken met zijafleg harken onder verschillende omstandigheden altijd schoon. In combinatie met het MULTITAST-wiel garanderen de betreffende onderstellen een optimale bodemaanpassing.

TOP 652 met tandmassen en MULTITAST-wiel


De kosteneffectieve zwadharken met gestuurd onderstel hebben een vaste werkbreedte van 6,40 m. De zwadafleg bevindt zich aan de linkerkant.

De TOP 652 is standaard uitgerust met tandmassen en MULTITAST-wiel. De tandmassen zijn met banden 16x6,5-8 uitgerust. Door de verstelmogelijkheden van de tandmassen is ook de hoekverstelling aan alle omstandigheden snel aan te passen.

TOP 662 met driewielig of vijfwielig onderstel

De flexibele zwadhark met gestuurd onderstel legt het zwad rechts af en heeft met één zwad een werkbreedte van 6,55 m. Daarnaast kunt u kiezen uit een tweezwadenfunctie met een werkbreedte van 7,30 m.

De zijzwadhark is standaard uitgerust met driewielig onderstel. Optioneel kunt u tandmassen en MULTITAST-wielen nabestellen. Het standaard driewielige onderstel van de TOP 662 is aan de voorzijde bestuurbaar. In combinatie met de beweegbare elementophanging garandeert dit een exacte sturing van de tanden over bodemoneffenheden. Als u de voorkeur geeft aan een vijfwielig onderstel met tandmassen en MULTITAST-wiel, kunt u dit eenvoudig als optie bestellen. U profiteert van de beste bodemaanpassing op elk terrein en een absoluut rustige loop bij hoge snelheden.

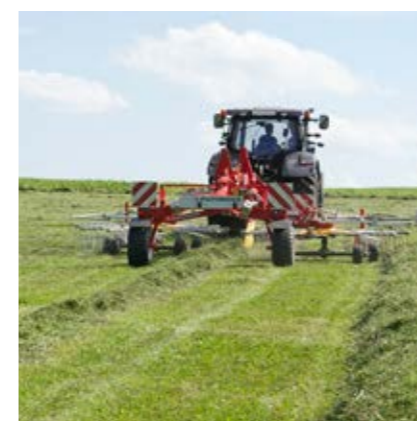

Twee-zwaden functie

Als u de TOP ook 's nachts voor zwadharken wilt gebruiken of voor hooi en stro, dan kunt u de TOP 662 met een tweezwadenfunctie uitrusten.

Voorste zwaddoek is optioneel

De tweezwadenfunctie wordt door een voorste zwaddoek mogelijk gemaakt. De elementen worden met dubbelwerkende hydraulische cilinders eenvoudig uit- en ingeschoven.

Bij twee zwaden neemt de werkbreedte toe van 6,55 m tot 7,30 m.



Zeer wendbaar

De twee TOP-modellen zijn zeer wendbaar door de manier waarop de aankoppeling is bevestigd. In bochten volgen de TOP-modellen nauwkeurig het trekkerspoor. Hiermee bespaart u tijd en moeite op de kopakker en tijdens het transport.

Eenvoudige aankoppeling

Beide zijzwadharken worden via de stuurbeugel aangekoppeld. Zo kunnen deze zwadharken middels een stangenstelsel exact het spoor van de tractor volgen. De grote banden 260/70-15.3 op het onderstel zorgen ook voor een rustige loop. De aandrijving verloopt via duurzame aftakassen die voor een rustige loop zorgen. Standaard wordt een eenzijdige groothoekaftakas meegeleverd. Tevens worden een aftakassteun en de slanghouder standaard meegeleverd.

Beide elementen zijn apart beveiligd. De service-interval bedraagt 50 uur.



Comfort bij bediening en transport

De transporthoogte is zonder afgenomen tandarmen minder dan 4 m, waardoor zonder van de tractor afgestapt hoeft te worden, van perceel gewisseld kan worden.

De zwadharken worden via enkelwerkende cilinders bediend. Beide elementen worden voor het keren op de kopakker en voor het transport via een volgorde-ventiel na elkaar bediend. Voor de tweezwadenfunctie van de TOP 662 is een dubbelwerkende aansluiting nodig.

- De hefhoogte van de elementen op de kopakker is 26 of 28 cm.
- De hoogte van de TOP 652 tijdens het stalen bij afgenomen tandarmen is 3,43 m.
- De hoogte van de TOP 662 tijdens het stalen bij afgenomen tandarmen en neergeklapt zwaddoek is 3,60 m.
- Bij de TOP 662 wordt een 2,55 m as voor smal transport over de weg als optie aangeboden.
- Waarschuwborden en verlichting zijn standaard.



Beste voer door beste bodemaanpassing

Onze grote modellen twee-element zijzwadharken zijn ontworpen dat ze zich zo goed mogelijk aan de toestand van uw bodem aanpassen. Onderstellen met tandmassen, MULTITAST-wiel en speciale veren zorgen ervoor dat uw voer zo schoon mogelijk blijft.



Vijfwielig onderstel met stuurbaar voelwiel

Het standaard vijfwielige onderstel garandeert bij de TOP 722 en TOP 812 in combinatie met de beweegbare elementophanging een exacte sturing van de tanden over alle bodemoneffenheden. Het binnenliggende voelwiel kan standaard worden bestuurd.

Tandemmassen

De tandemmassen met 16x6,5-8 banden zijn voraan zwenkbaar en achter star. Zo blijft uw TOP ook op hellingen in het spoor. Door de verstelmogelijkheden van de tandemmassen is ook de hoekverstelling aan alle omstandigheden snel aan te passen.

De toonaangevende optionele MULTITAST-wielen zorgen voor een schone voeropname.

Stabilisatie- en ontlastingsveren

Standaard stabilisatieveren aan de elementen zorgen er op de kopakker voor, dat de elementen zonder te steken zakken en omhoog komen.

Optioneel zorgen extra ontlastingsveren bij bijzonder oneffen grond voor bodembesparing en verhoogde stabiliteit.



Voerbeschermend en comfortabel

De twee zijzwadharken TOP 722 en TOP 812 scoren niet alleen met hun schone harkwerk, maar behandelen uw voer ook voorzichtig. Met de twee modellen kunt u over voltooide zwaden rijden zonder ze te verstoren.

De bediening van de machine blijft eenvoudig en comfortabel, zelfs bij het keren. Bij de TOP 722 is alleen maar een dubbelwerkende aansluiting met zweefstand nodig, bij de TOP 812 zijn twee dubbelwerkende aansluitingen nodig.

Hefhoogte van 43 cm

Een geoptimaliseerde opklapgeometrie zorgt voor een bodemvrijheid van 43 cm op de kopakker. Hiermee wordt het verstoren van dwarszwaden vermeden.

Dubbelwerkende cilinder

Het heffen bij de TOP 722 en TOP 812 gebeurt met een dubbelwerkende cilinder, zodat er geen aanslag voor de transportstand nodig is. Heffen en neerlaten van de elementen gaat met coulissengestuurde ventielen. Dit is een echte volgorde bediening. De hefhoogte kan naar wens ingesteld worden.



Twee-zwaden functie

Als u de TOP ook 's nachts voor zwadharken wilt gebruiken of voor hooi en stro, dan kunt u de TOP 722 met een tweezwadenfunctie uitrusten.

Voorste zwaddoek is optioneel

De tweezwadenfunctie wordt door een voorste zwaddoek mogelijk gemaakt. De elementen worden met dubbelwerkende hydraulische cilinders eenvoudig uit- en ingeschoven.

Bij twee zwaden neemt de werkbreedte toe van 6,80 m tot 7,60 m.




Beste in bochten

De twee modellen zijn zeer wendbaar door de manier waarop de aankoppeling is bevestigd. In bochten volgen de TOP-modellen nauwkeurig het trekkerspoor. Hiermee bespaart u tijd en moeite op de kopakker en tijdens het transport.

Eenvoudige aankoppeling

De TOP 722 / TOP 812 met dissel maakt een kleine draaicirkel mogelijk. De stuurhoekaanduiding is vanaf de tractor eenvoudig te zien. De tweezijdige groothoekaftakas bevat een vrijloop. Een aftakassteun en de slanghouder zijn standaard bij PÖTTINGER.

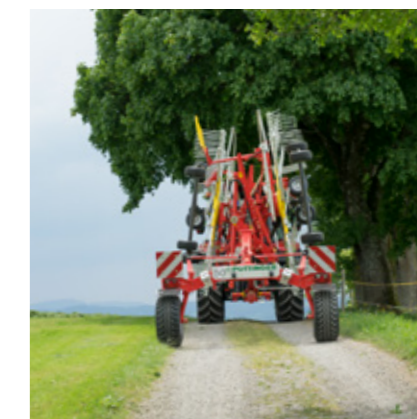

Veilig en compact transport

Voor een comfortabel en veilig transport klapt het zwaddoek automatisch op, U hoeft niet van de tractor af te stappen. Ondanks de grootte van de zwadharken, kunnen ze compact worden getransporteerd. Voor een transporthoogte onder de 4 m hoeven de tandarmen niet verwijderd te worden.

Bij de TOP 722 worden de elementen middels een omkeerhendel vanuit de werkstand in de transportstand gebracht. Bij de TOP 812 gebeurt dit met een hydraulische cilinder.

- Hoogte tijdens opslag bij afgenomen tandarmen 3,60 m.
- Het onderstel is met bandenmaat 340/55-16 uitgerust.
- Een 2,55 m as voor smal transport over de weg wordt als optie aangeboden (transportbreedte van 2,61 m bij TOP 722).
- Waarschuwingsborden en verlichting zijn standaard.



Optimale flexibiliteit

In de praktijk worden deze twee-elements zwadharken steeds meer gewaardeerd, mede door relatief gunstige prijs en de grote wendbaarheid. Deze zijzwadharken kunnen flexibel aan uw individuele wensen worden aangepast.

Hydraulische werkbreedteverstelling

Dankzij de hydraulische werkbreedteverstelling kunt u kiezen tussen het maken van een enkel zwad of twee zwaden.

Bij het afleggen van twee zwaden zwenkt de machine zo uit, dat het achterste element het voer van de voorste overneemt. Het optionele voorste zwaddoek is opgeklapt.

Als het achterste element naar rechts wordt gezwenkt en het voorste zwaddoek wordt neergeklapt, leggen beide elementen een eigen zwad af. Hiermee is het mogelijk twee kleine nachtzwaden te maken of bij veel gewas zwaden van normale grootte te maken.

Perfecte bodemaanpassing

Ook bij deze modellen staat de kwaliteit van uw voer bij ons op de eerste plaats. Deze machines passen zich ondanks hun afmetingen ideaal aan het bodemprofiel aan.

Flexibel frame

Het frame is zodanig geconstrueerd, dat de beide elementen zich onafhankelijk van elkaar aan bodemoneffenheden kunnen aanpassen. Voor de verticale aanpassing zorgt een scharnierpunt direct achter de haakse overbrenging.

De dwarsaanpassing van het achterste element vindt plaats via een draailager in het frame zelf en bovendien via een scharnierpunt tussen het achterste deel van het frame en het harkelement.

De dissel is van een grote steunplaat voorzien, welke voor stabiliteit op hellingen zorgt.

Aangenaam transport

De twee zijzwadharken presteren niet alleen goed, ze zijn ook eenvoudig en comfortabel te transporteren.

U gebruikt de tandmassen gewoon als transportonderstel. De banden 18,5 x 8,50-8 staan ook hoge rijnsnelheden toe. De twee assen blijven hierbij op de grond.

Het brede onderstel zorgen voor stabiliteit.

Tijdens het rijden over een zwad of op de kopakker heffen de elementen hydraulisch. Met een bodemvrijheid van 50 cm kunt u rustig over de zijzwaden rijden zonder ze de verstoren.

In de transportstand is de hoogteverstelling onder het element eenvoudig toegankelijk.

Waarschuwingsborden en verlichting zijn standaard.

Comfortabele bediening

Voor het heffen voldoet een enkelwerkende aansluiting aan de tractor. De hydraulische werkbreedteverstelling voor enkele of dubbele zwaden is met een dubbelwerkende aansluiting mogelijk.


Volgorde ventielen vereenvoudigen de bediening bij het heffen en zakken van de elementen.

De hydraulische werkbreedteverstelling dient tevens als besturing op de kopakker en maakt perfect manoeuvreren mogelijk.

Het heffen naar transportstand gebeurt hydraulisch.

Hydraulische zwaddoekheffing

Met de optionele hydraulische zwaddoekheffing is bij de TOP 611 A TOPTECH PLUS een transportbreedte onder de 3,0 m mogelijk, zonder de tandarmen af te hoeven nemen. U hoeft niet meer van de tractor af te stappen.



Betrouwbaar en betrouwbaar

Korte oogstvensters vragen om slagkrachtige landbouwtechniek. De 4-elements zwadhark TOP 1252 C zorgt door de grote ruimbreedte voor maximaal 20% meer capaciteit voor de volgende bergtechniek.

Unieke hybride aandrijving

PÖTTINGER heeft een unieke hybride technologie voor de 4-elements zwadhark ontwikkeld: Elementaandrijving vooraan hydraulisch, achteraan mechanisch. U profiteert zo van minder slijtage en minder onderhoud.

Ziet er gewoon goed uit

Wie wil er niet tijdens het werk een goed figuur slaan? Vertrouw op het moderne PÖTTINGER-ontwerp en schitter ook qua uiterlijk.



Profiteer van maximale flexibiliteit

Met onze TOP 4-elements zwadhark bent u optimaal uitgerust voor al uw professionele werkzaamheden. Met een maximale werkbreedte van 12,50 m kunt u in de kortst mogelijke tijd grote oppervlakken bewerken. Tegelijkertijd blijft u flexibel: ook kleinere percelen kunt u nauwkeurig bewerken.

Hydraulische verstelbare werkbreedte: 8 – 12,50 m

U kunt de door u gewenste werkbreedte hydraulisch instellen (8 - 12,50 m). Dit geldt voor beide voorste elementen samen maar ook voor de afzonderlijke elementen. Zo veel speelruimte met de werkbreedte van een 4-elements zwadhark is uniek op de markt. U kunt op deze manier zelfs op kleinere percelen en wiggen schoon en nauwkeurig zwadharken. Obstakels zijn geen probleem voor u. U kunt de werkbreedte tijdens het rijden of stilstaand met de zwenkwieken eenvoudig aanpassen.

Nauwkeurig en schoon zwadharken

De bodemaanpassingstechnologie van PÖTTINGER voldoet aan de hoogste eisen. Er is geen betere. Het resultaat is onberispelijk harkwerk waarbij tegelijkertijd de graszode wordt ontzien, ook bij 4-elements zwadharken.

Onderstel met ideale bodemaanpassing

- De tandmassen zijn met grote zwenkwieken 16 x 6.5-8 uitgerust.
- Binnenliggende vijfhoekige wielen (vijfwielig onderstel) zijn standaard.
- De toonaangevende MULTITAST-wielen met wikkelbescherming en de beweegbare elementophanging garanderen samen een exacte sturing van de tanden over bodemoneffenheden.
- Door de verstelmogelijkheid van de tandmassen kan ook de hoek van het element nauwkeurig aan alle omstandigheden worden aangepast.

Eenvoudig te bedienen

Afhankelijk van uw individuele wensen kunt u kiezen tussen een eenvoudige hydraulische variant of een ISOBUS-compatibele comfortabele bediening.

De eenvoudige bediening verloopt via een dubbelwerkende aansluiting voor het heffen van de elementen en twee dubbelwerkende aansluitingen voor het instellen van de werkbreedte.

De optionele elektronische comfortabele bediening POWER CONTROL met individueel heffen van de elementen en de hydraulische hoogteverstelling van de elementen zijn bijzonder handig.

EXPERT 75 ISOBUS-terminal

De compacte 5,6" EXPERT 75 ISOBUS-terminal is zowel met het Touch Screen als ook met het scrollwiel te bedienen. Een betrouwbare één-hand-bediening wordt door een polssteun versterkt. De omgevingslichtsensor en de verlichting van de toetsen zorgen ook in het donker voor een comfortabele bediening.

Nieuw: CCI 1200 ISOBUS-terminal

De nieuwe 12" CCI 1200 ISOBUS-terminal biedt de professionele landbouwer een omvangrijk pakket aan functies. De terminal wordt gelijk een tablet bedient. De menubediening is eenvoudig gehouden – er zijn weinig handelingen nodig. De geïntegreerde lichtsensor past de lichtsterkte van het display automatisch aan.

Zonder van de tractor af te stappen van het land op de weg

Wilt u vanuit de tractor gemakkelijk van de werkstand naar de transportstand overschakelen? Met de TOP 1252 C kunt u een transportstand van minder dan 4 m bereiken zonder dat u de tandarmen hoeft te verwijderen.

Comfortabel transport over de weg

- Met de hydraulische aandrijving van de voorste elementen kunnen de giekarmen worden ingezwenkt om een transporthoogte van slechts 3,99 m te bereiken zonder dat de tandarmen of beschermbeugels verwijderd hoeven te worden. Vervelende insteltijden behoren hiermee tot het verleden.
- De grote banden 500/50-17 zorgen voor een lage bodemdruk in het veld en maximaal rijcomfort op de weg. Als optie kunt u bandmaat 710/35 R 22,5 krijgen.
- U kunt optioneel een luchtdrukrem of een hydraulische rem bestellen.
- Mechanische vergrendeling en ondersteuning voor veilig transport over de weg.

Worden vaak gezamenlijk aangeschaft.

Toebehoren



Zwaddoek


Hydraulische zwaddoekzwenking

Dempers

Tandemassen

MULTITAST-wiel

TOP 342	■	□	□	□	□
TOP 382	■	□	□	□	□
TOP 422	■	□	■	■	□
TOP 462	■	□	■	■	□
TOP 421 A / 461 A	■	□	-	■	□



Zwaddoek


Hydraulische zwaddoekzwenking

Dempers

Tandemassen

MULTITAST-wiel

TOP 612	■	-	■	□	-
TOP 612 C	□	-	-	□	□
TOP 702 C	□	-	-	□	□
TOP 762 C	□	-	-	■	□
TOP 762 C CLASSIC	□	-	-	□	□
TOP 842 C	□	-	-	■	□
TOP 962 C	□	-	-	■	□
TOP 652	■	-	-	■	■
TOP 662	■	□	-	□	□
TOP 722	■	-	-	■	□
TOP 812	■	-	-	■	□
TOP 611 A / 691 A	■	□	-	■	□



Zwaddoek

Hydraulische zwaddoekzwenking

Dempers

Tandemassen

MULTITAST-wiel

TOP 1252 C	-	-	-	■	□
------------	---	---	---	---	---

■ = standaard, □ = optioneel

Meer uitrustingen

- Gestuurd onderstel smal voor twee-elements zwadharken
- Hydrauliek voor twee-elements zwadharken
- Luchtdrukremmen of hydraulische remmen voor TOP 842C, TOP 962 C, TOP 722, TOP 812

Meer uitrustingen

- Banden 15 x 6,0-6 voor TOP 342
- Banden 340/55-16 Flotation+
- Banden 380/55-17 Flotation+
- Banden 15/55-17 AS



Hydraulische werkbreedteverstelling

Hydraulisch onafhankelijk heffen

Hydraulisch onafhankelijk heffen incl. transportvergrendeling

Hydraulische hoogteverstelling

POWER CONTROL

EXPERT 75 / CCI 1200

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Hydraulische werkbreedteverstelling

Hydraulisch onafhankelijk heffen

Hydraulisch onafhankelijk heffen incl. transportvergrendeling

Hydraulische hoogteverstelling

POWER CONTROL

EXPERT 75 / CCI 1200

-	-	-	-	-	-
-	□	-	-	-	-
□	□	-	-	-	-
□	□	-	-	-	-
□	□	-	-	-	-
■	□	□	□	-	-
■	□	□	□	-	-
-	-	-	-	-	-
□	□	-	-	-	-
□	□	□	□	-	-
■	□	□	□	-	-
■	-	-	-	-	-

Hydraulische werkbreedteverstelling

Hydraulisch onafhankelijk heffen

Hydraulisch onafhankelijk heffen incl. transportvergrendeling

Hydraulische hoogteverstelling


POWER CONTROL

EXPERT 75 / CCI 1200

■	-	-	-	□	□
---	---	---	---	---	---


Configureer uw persoonlijke machine.

TOP 342




Zwadbreedte
0,45 m - 1,65 m

TOP 382




Zwadbreedte
0,60 m - 1,65 m

TOP 422




Zwadbreedte
0,60 m - 1,65 m

TOP 462




Zwadbreedte
0,60 m - 1,65 m

TOP 421 A
TOPTECH PLUS




Zwadbreedte
0,60 m - 1,65 m

TOP 461 A
TOPTECH PLUS




Zwadbreedte
0,60 m - 1,65 m

TOP 612




Zwadbreedte
1,0 m

TOP 612 C



Zwadbreedte
1,0 m

TOP 702 C



Zwadbreedte
1,0 m - 1,80m

TOP 762 C
CLASSIC



Zwadbreedte
1,10 m - 2,0 m

TOP 762 C



Zwadbreedte
1,10 m - 2,0 m

TOP 842 C




Zwadbreedte
1,30 m - 2,20 m

TOP 962 C




Zwadbreedte
1,30 m - 2,20 m

TOP 611 A TOPTECH PLUS
TOP 691 A TOPTECH PLUS




Zwadbreedte
0,60 - 1,90 m

TOP 611 A TOPTECH PLUS
TOP 691 A TOPTECH PLUS




Zwadbreedte
2 x 0,60 m - 1,90 m

TOP 652



Zwadbreedte
1,0 m

TOP 662 / TOP 722



Zwadbreedte
1,0 - 1,80 m

TOP 662 / TOP 722




Zwadbreedte
2 x 1,0 m

TOP 812



Zwadbreedte
1,0 - 1,80 m

TOP 1252 C




Zwadbreedte
1,20 - 2,00 m

Technische gegevens

TOP zwadharken




Eén-element zwadharken	Werkbreedten Standaard	Werkbreedten hydraulisch	Armen per element	Element diameter
TOP 342	3,40 m	–	10	2,80 m
TOP 382	3,80 m	–	11	3,00 m
TOP 422	4,20 m	–	12	3,30 m
TOP 462	4,60 m	–	12	3,70 m
TOP 421 A TOPTECH PLUS	4,20 m	–	12	3,28 m
TOP 461 A TOPTECH PLUS	4,60 m	–	12	3,60 m




Twee-element zwadharken met middenafleg

TOP 612	5,90 m	–	11	2,82 m
TOP 612 C	5,90 m	–	11	2,80 m
TOP 702 C	6,45 m - 6,85 m	6,25 m - 6,90 m	11	3,07m
TOP 762 C CLASSIC	6,90 m - 7,40 m	6,75 m - 7,50 m	11	3,30 m
TOP 762 C	6,90 m - 7,40 m	6,75 m - 7,50 m	13	3,30 m
TOP 842 C	7,70 m - 8,40 m	7,70 m - 8,40 m	13	3,70 m
TOP 962 C	8,90 m - 9,60 m	8,90 m - 9,60 m	15	4,30 m



Twee-element zwadharken met zijafleg

TOP 611 A TOPTECH PLUS	3,40 m - 6,20 m	3,40 m - 6,20 m	12	2,98 m
TOP 691 A TOPTECH PLUS	4,20 m - 6,90 m	4,20 m - 6,90 m	12	3,28 m
TOP 652	6,40 m	–	10 + 12	3,00 m/3,15 m
TOP 662	6,55 m	6,55 m/7,30 m	12	3,07m
TOP 722	6,80 m	6,80 m/7,60 m	13	3,30 m
TOP 812	7,60 m	–	13	3,70 m



Vier-element zwadharken met middenafleg


TOP 1252 C	8,0 – 12,50 m	8,0 – 12,50 m	13	3,30 m
------------	---------------	---------------	----	--------

Banden Onderstel	Transportbreedte (met tandarmen)	Transportlengte	Transport- / opstelhoogte	Gewicht
–	1,95 m (2,80 m)	–	–	474 kg
–	1,95 m (3,00 m)	–	–	495 kg
–	2,29 m	–	–	730 kg
–	2,29 m	–	–	765 kg
–	2,36 m	–	–	795 kg
–	2,36 m	–	–	830 kg

–	2,70 m	3,13 m	3,40 m / 2,70 m	1010 kg
260/70-15,3	2,55 m	5,15 m	3,52 m/2,92 m	1470 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	5,83 m	3,80 m/3,30 m	1680 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	5,83 m	3,99 m/3,50 m	1800 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	5,83 m	3,99 m/3,50 m	1940 kg
340/55-16	2,90 m	6,50 m	3,99 m/3,50 m	2580 kg
340/55-16	2,95 m	7,00 m	3,95 m/3,85 m	3130 kg

–	2,10 m	7,10 m	–	1690 kg
–	2,40 m	7,70 m	–	1730 kg
260/70-15,3	2,95 m	7,90 m	3,95 m/3,43 m	2000 kg
260/70-15,3	2,55 m / 2,90 m	8,10 m	3,99 m/3,99 m	1990 kg
340/55-16	2,61 m/2,90 m	8,90 m	3,99 m / 3,60 m	2490 kg
340/55-16	2,90 m	9,70 m	3,99 m / 3,60 m	2810 kg

500/50-17	3,0 m	10,25 m	3,99 m/3,40 m	6315 kg
-----------	-------	---------	---------------	---------

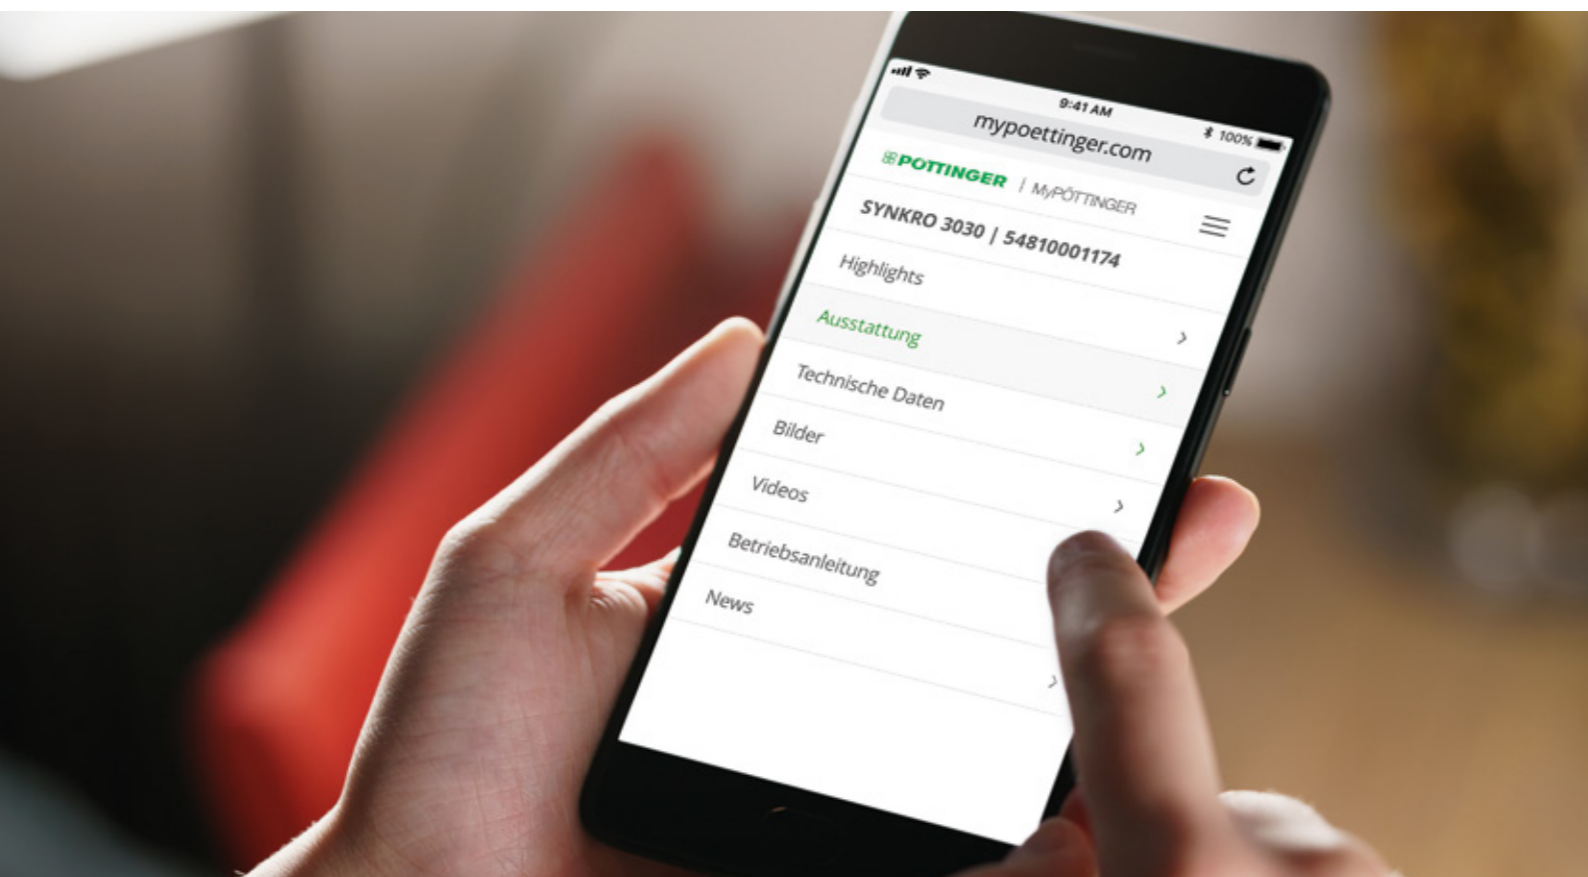

MyPÖTTINGER - eenvoudig. Altijd. Overal.

Voor alle PÖTTINGER machines

vanaf bouwjaar 1997



MyPÖTTINGER is een tool, welke voor alle machines vanaf bouwjaar 1997 specifieke informatie ter beschikking stelt.

QR-code van het typeplaatje scannen met smartphone of tablet of via www.mypoettinger.com op ieder gewenste locatie het serienummer ingeven.

Uw machine staat online

U ontvangt direct een schat aan informatie over uw machine.

- Gebruikershandleidingen
- Informatie over uitrustingen
- Folders
- Foto's en video's

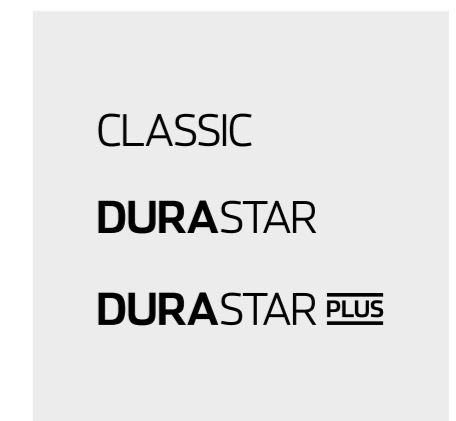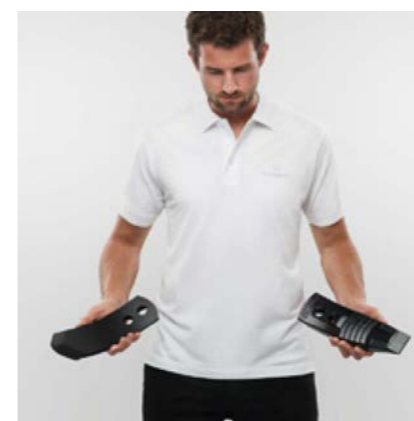

Ga voor het origineel

PÖTTINGER Original Parts – overtuigen door de hoogste mate van functionaliteit, bedrijfsveiligheid en prestatievermogen. Wij bij PÖTTINGER leggen ons geheel op dit doel toe.

Onze PÖTTINGER Original Parts maken we daarom van kwalitatief hoogwaardige materialen. Alle vervangende en slijtdelen zijn bij ons optimaal op het totale systeem van uw machine afgestemd. Daarbij vragen verschillende bodem- en gebruiksomstandigheden een eigen aanpassing.

Wij luisteren naar onze klanten en bieden met drie verschillende uitvoeringen, CLASSIC, DURASTAR en DURASTAR PLUS, het optimale pakket voor alle omstandigheden. Originele onderdelen betalen zich uit, de knowhow is onvervalst.

De voordelen

- Snelle en langdurige beschikbaarheid.
- Maximale levensduur door innovatief productieproces en het gebruik van hoogwaardige materialen.
- Vermijden van storingen door exacte passing.
- Beste arbeidsresultaat door optimale afstemming op het hele systeem van de machine.
- Kosten- en tijdsbesparing doordat slijtdelen minder vaak vervangen hoeven te worden.
- Uitgebreid kwaliteitsonderzoek.
- Continue vooruitgang middels onderzoek en ontwikkeling.
- Wereldwijde levering van reserveonderdelen.
- Aantrekkelijke, marktconforme prijzen voor alle reserveonderdelen.

Uitvoeringen

CLASSIC is de klassieke uitvoering. We zetten hiermee de standaard voor originele onderdelen wat betreft kwaliteit, prijs-kwaliteitverhouding en betrouwbaarheid.

DURASTAR is de innovatie in de markt van slijtdelen – slijtvast, duurzaam, krachtig en betrouwbaar.

Extreme omstandigheden en eisen aan de machine zijn voor u normaal? Dan is de DURASTAR PLUS-serie de juiste keuze.



Succesvoller met PÖTTINGER

- Als familieonderneming sinds 1871 uw betrouwbare partner
- Specialist in grondbewerking, zaaitechniek, Hooibouw- en oogstmachines
- Toekomstgerichte innovaties voor uitstekende resultaten
- In Oostenrijk geground - thuis in de wereld

Ga voor onze TOP zwadharken

- Optimaal voer door optimale bodemaanpassing.
- Duurzame zwadharken door hoogwaardige en intelligente constructie.
- Flexibele machines voor uw individuele behoeften.
- Eenvoudige en comfortabele bediening.

Laat u zich informeren:

PÖTTINGER Landtechnik GmbH
Industrieterrein
4710 Grieskirchen
Oostenrijk
Tel. +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

PÖTTINGER Belgium s.p.r.l. Avenue
Adolphe Lacomblé 69-71 1030
Bruxelles
België
Telefoon +32 2894 4161
info@poettinger.be
www.poettinger.be

DUPORT BV
Archimedesstraat 9
7701 SG Dedemsvaart Nederland
Telefoon +31 523 613493
info@duport.nl
www.duport.nl